

AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA

AISLADOR PORCELANA MONTAJE RÍGIDO

AISLADOR PORCELANA MONTAJE RÍGIDO

AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA

DESCRIPCIÓN

Tipos: Los aisladores a perno rígido, son de porcelana, estándar y anti polución, con bajos niveles de radio influencia y clases mecánicas de 11 kN hasta 13,6 kN.


Normas: ANSI C29-1, C29-5 y ANSI C29-6.

Aplicación: En Redes de Distribución de 5,5 kV hasta 48 kV.

PRODUCTO



PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES

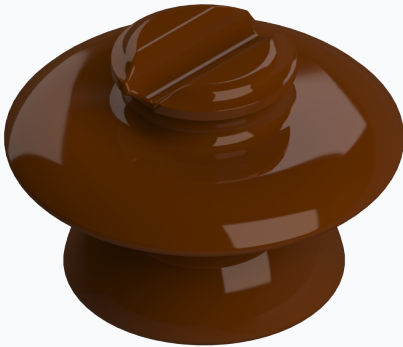

REFERENCIA MN	NORMA ANSI C29.5	DISTANCIA DE FUGA [MM]	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN [KN]	TENSIÓN DE RESISTENCIA AL IMPULSO [KV]	ROSCA
MN 1	55-2	55-4	55-5	56-1	56-3
MN 3	127	230	305	330	538
MN 3a	11	13.6	13.6	11	13.6
MN 3c		95	125	125	170
MN 14	1"	1"	1"	1 3/8"	1 3/8"