

AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA

SUSPENSIÓN-RETENCIÓN

SUSPENSIÓN-RETENCIÓN

AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA

DESCRIPCIÓN

Tipos: Los aisladores de suspensión/retención son de porcelana o vidrio templado, estándar y antipolución, clases mecánicas de 45 kN hasta 240 kN, acoplamientos tipos rótula u horquilla.


Normas: ANSI C29-1, C29-2, IEC 60305 y IEC 60383.

Aplicación: En Redes de Distribución y Líneas de Transmisión de 5,5 kV hasta 800 kV.

PRODUCTO



PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES

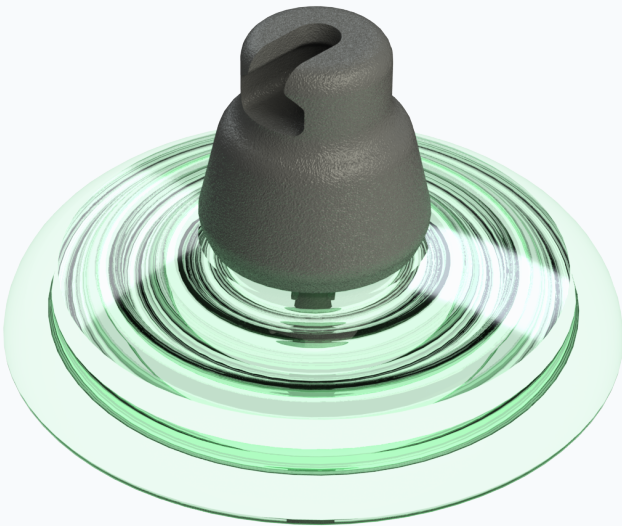

REFERENCIA MN	REFERENCIA: NORMA ANSI/IEC/IRAM	AISLANTE	DISTANCIA DE FUGA [MM]	CARGA ELECTROMECÁNICA DE FALLA MÍNIMA [KN]	TENSIÓN DE RESISTENCIA AL IMPULSO [KV]	ACOPLAMIENTO
MN 11	IRAM 2077-S12	PORCELANA	180	45	85	16A
MN 11A	ANSI C29.2 - 52-1	PORCELANA	180	45	70	HORQ/OJAL
MN 12A	IEC 60305 - U70C ANSI C29.2B - 52-4L	PORCELANA	295	70	110	HORQ/OJAL
MN 12	IEC 60305 - U80BL ANSI C29.2 - 53-3	VIDRIO	320	80	100	16A
MN 12	IEC 60305 - U120B	VIDRIO	320	120	100	16A
MN 12	IEC 60305 - U70BL ANSI C29.2 - 52-3	PORCELANA	295	70	110	16A