

AISLADORES POLIMÉRICOS

001 MIA AISLADOR ORGANICO DE SUSPENSIÓN/RETENCIÓN ROTULA/BADAJO

001 MIA AISLADOR ORGANICO DE SUSPENSIÓN/RETENCIÓN ROTULA/BADAJO

AISLADORES POLIMÉRICOS

DESCRIPCIÓN

El Aislador fue desarrollado para operar en redes de distribución, en tensiones de 15, 27 y 36 kV.

Herrajes: Fundición Nodular Galvanizado

Núcleo: Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio,


Recubrimiento: Compuesto de sílicona

Chaveta: Tipo R - Acero Inoxidable

PRODUCTO



PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES

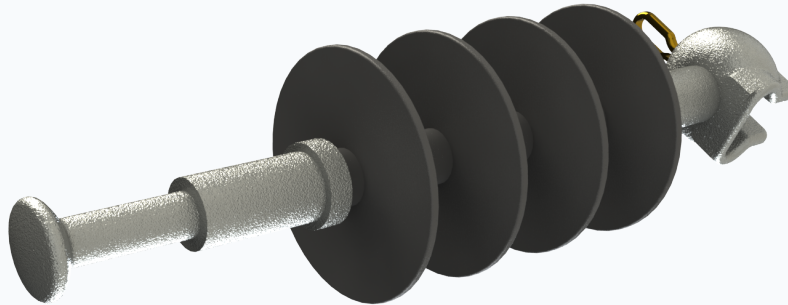

KV NOM./MÁX.	NÚMERO DE ALETAS	LONGITUD L [MM]	DISTANCIA DE FUGA [MM]	DISTANCIA DEL ARCO SECO [MM]	CARGA NOMINAL MÁXIMA [KN]
15	5	300	476	200	50/70
27	7	383	678	284	50/70
36	9	465	960	368	50/70
36	10	590	1132	480	50/70