

MORSAS DE RETENCIÓN

MORSA DE RETENCIÓN MR-3M

MORSA DE RETENCIÓN MR-3M

HERRAJES Y MORSETERIA

SUBCATEGORÍA

Morsas de retención

MATERIAL

CUERPO y APRETADOR: Fundición Aluminio según UNI 4514
CABALLETES, PERNO y TUERCAS: Acero SAE 1010 ARANDELA
PLANA Acero F24 según IRAM-IAS U 500-503 ARANDELA
GROWER: Acero F37 según IRAM-IAS U 500-503

TRATAMIENTO

Cincado en caliente según IRAM 20022

OBSERVACIONES

Chaveta tipo R / Material Latón (Opción Acero inox. AISI 304)


DESCRIPCIÓN

Esta morsa de retención o amarre (modelo MR 3M) está diseñada para fijar y anclar mecánicamente el extremo del conductor en líneas aéreas de media y alta tensión, soportando los esfuerzos de tracción longitudinal en puntos terminales, esquinas o cambios de dirección del tendido.

PRODUCTO



PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES

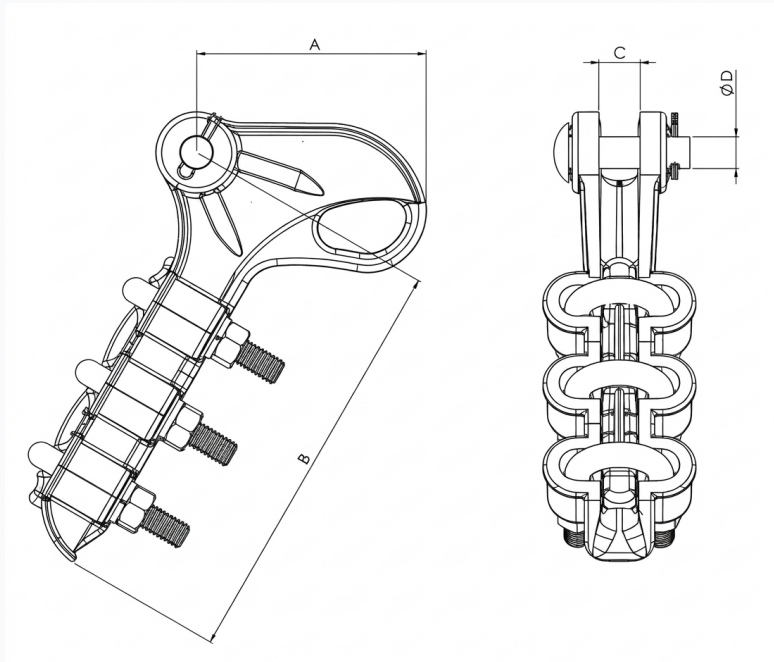

CÓDIGO	RANGO [MM ²]		ØC CABLE [MM]		A [MM ²]	B [MM]	C [PULG.]	D [MM]	CRMT [DAN]	PESO [KG]
	AL	AL/AC	MIN	MÁX						
010426201951500	50-185	95/15 - 120/20	9	19	115	200	5/8"	21	>4000	1.55