

MORSA DE SUSPENSIÓN

MORSA DE SUSPENSIÓN
TRIARTICULADA MS-1 Y MS-2

MORSA DE SUSPENSIÓN TRIARTICULADA MS-1 Y MS-2

HERRAJES Y MORSETERIA

SUBCATEGORÍA

MORSA DE SUSPENSIÓN

MATERIAL

CUEPO y APRETADOR: Fundición Aluminio según UNI 4514
CABALLETES, PERNO y TUERCAS: Acero SAE 1010 ARANDELA
PLANA: Acero F24 según IRAM-IAS U 500-503 ARANDELA
GROWER: Acero F37 según IRAM-IAS U 500-503

TRATAMIENTO

Cincado en caliente según IRAM 20022


OBSERVACIONES

Chaveta tipo R / Material Latón (Opcion Acero inox. AISI 304)

PRODUCTO



PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES

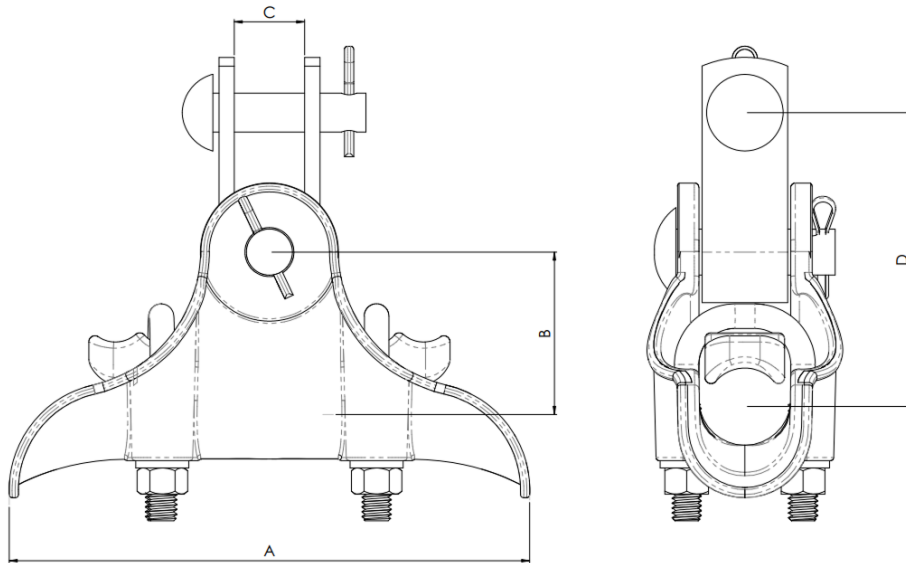

CÓDIGO	MODELO	RANGO [MM²]		ØC CABLE [MM]		A [MM]	B [MM]	C [PULG.]	D [MM]	CRMT [DAN]	PESO [KG]
		AL	CU	MIN	MÁX						
010426100010280	MS 1	16-150	16/2,5 - 120/20	12,5	27,5	175	60	23	110	>4500	0.98
010426100022350	MS 2	120-300	95/15 - 240/40	19	36	236	65	23	130	>6500	2.1