

MORSA DE SUSPENSIÓN

MORSA DE SUSPENSIÓN MS-132

MORSA DE SUSPENSIÓN MS-132

HERRAJES Y MORSETERIA
SUBCATEGORÍA

MORSA DE SUSPENSIÓN

MATERIAL

CUERPO y APRETADOR: Fundición Aluminio según UNI 4514
 CABALLETES, PERNO y TUERCAS: Acero SAE 1010 ARANDELA
 PLANA: Acero F24 según IRAM-IAS U 500-503 ARANDELA
 GROWER: Acero F37 según IRAM-IAS U 500-503

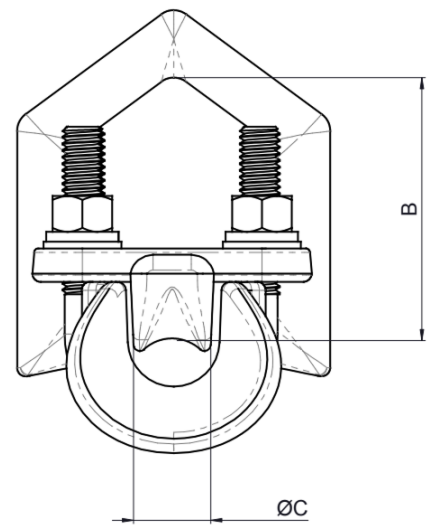
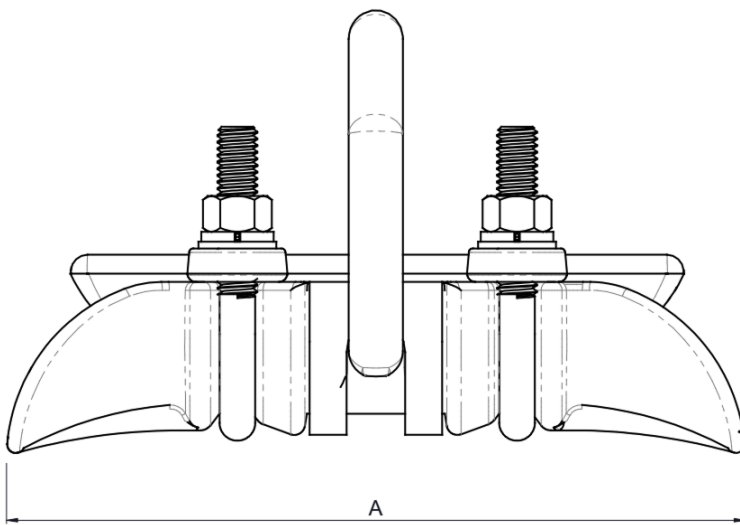
TRATAMIENTO

Cincado en caliente según IRAM 20022

DESCRIPCIÓN

Morsa de suspensión MS-132

PRODUCTO

PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES


CÓDIGO	MODELO	RANGO [MM²]		ØC CABLE [MM]		A [MM]	B [MM]	PÉNDULO	APTO CONTRAPESO	CRMT [DAN]	PESO [KG]
		AL	ALUMINIO/ACERO	MIN	MÁX						
010426101000010	MS 132 A	16 a 95	16/2,5 a 95/15	9	22	180	70	Fundido	No	>2664	0.95
010426101000011	MS 132 AP	16 a 95	16/2,5 a 95/15	9	22	180	70		Si	>2664	0.95
010426101000020	MS 132 B	70 a 150	70/12 a 150/25	18	26	195	80		No	>3216	2.3
010426101000021	MS 132 BP	70 a 150	70/12 a 150/25	18	26	195	80		Si	>3216	2.3
010426101000030	MS 132 C	150 a 300	150/25 a 240/40	25	39	215	80		No	>5106	2.2
010426101000031	MS 132 CP	150 a 300	150/25 a 240/40	25	39	215	80		Si	>5106	2.2
-	MS 132 CF		300/50	25	39	215	80	Forjado	No	>6300	2.2
-	MS 132 CFP		300/50	25	39	215	80		Si	>6300	2.2